



江苏瑞营机械制造有限公司
Jiangsu Ruiying Machinery Manufacture Co.,Ltd
总部： 中国·上海浦东新区新金桥路201号现代通信大厦601
厂址： 中国·江苏南京市溧水区白马高新工业园区茶兴路8号

www.cnriyi.net
400 800 2871 +86 13916236220
+86 25-56231571 E-mail: ruiying@cnriyi.net





企业篇

Enterprise Section

P 03-04

企业简介
Company Profiles

P 05

发展历程
Development History

P 06

荣誉资质
Honors and Qualifications

P 07-10

生产能力
Production Capacity

P 11-12

服务体系
Service System

P 13-14

涉及领域
Application Area



产品篇

Product Section

P 15-16

产品应用
Product Application

P 17-18

产品类型
Product Type

P 19-20

太阳能照明灯塔（液压）
RY-600SLT Series

P 21-22

太阳能照明灯塔（手摇）
RY-320SLT Series

P 23-24

柴油驱动照明灯塔（液压）
RY-J9-MLT Series

P 25-26

柴油驱动照明灯塔（手摇）
RY-J7-MLT Series

P 27-28

太阳能防爆灯塔（液压）
RY-400SLT-EX Series

P 29-30

太阳能防爆灯塔（手摇）
RY-400SLT-EX Series

P 31-32

柴油驱动防爆灯塔（液压）
RY-J9-MLT-EX Series

P 33-34

柴油驱动防爆灯塔（手摇）
RY-J7-MLT-EX Series

P 35-36

无动力型防爆灯塔
RY-J4.5-EX Series



Company Profiles

企业简介

江苏瑞营机械制造有限公司（以下简称“瑞营制造”）成立于2003年，是一家专注于机械制造领域的高新技术企业。公司总部位于中国经济、金融中心——上海，生产基地则坐落于历史悠久、工业基础雄厚的南京。凭借二十余年的技术积累与市场深耕，瑞营制造已发展成为行业内领先的机械制造企业，产品远销全球多个国家和地区，深受客户信赖。

公司的主营业务之一是移动照明灯塔的研发、生产和销售。移动照明灯塔作为一种高效、便捷的照明设备，广泛应用于油田、矿山、农场、大型活动场地等需要高强度照明的场所。移动照明灯塔产品主要分为两大类：非防爆型和防爆型照明灯塔。非防爆型照明灯塔适用于一般环境下的照明需求，具有高亮度、低能耗、易操作等特点；而防爆型照明灯塔则专为易燃易爆环境设计，采用防爆部件和特殊工艺，确保在油田、矿山等危险场所的安全使用。两大类灯塔又可细分为柴油驱动照明灯塔、太阳能照明灯塔和无动力照明灯塔。灯塔升降方式有液压升降和手摇升降两种。

瑞营制造的移动照明灯塔不仅在国内市场占据重要地位，还远销东南亚（菲律宾、印尼、泰国和马来西亚等）、非洲（尼日利亚、埃塞俄比亚、南非和阿尔及利亚等）、中东（沙特、阿联酋和科威特等）和南美洲（智利和哥伦比亚等）等多个国家和地区。这些国家和地区的客户不仅认可我司产品的质量，更对其售后服务和技术支持给予了高度评价。

除了移动照明灯塔产品外，公司还致力于水泵机组和发电机组的研发与生产。水泵机组系列产品涵盖了多种型号和规格，适用于农业灌溉、城市供水、工业排水等多个领域；发电机组系列产品则包括柴油发电机组、汽油发电机组等，功率范围覆盖2kw-2000kw,广泛应用于建筑工地、数据中心、医院等需要备用电源的场所。这两大系列产品与移动照明灯塔产品共同构成了公司多元化的产品线，满足了客户在不同场景下的需求。

瑞营制造始终秉持“科研创新，品质服务，持续发展”的经营理念，致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务。在科研创新方面，公司拥有一支由资深工程师和技术专家组成的研发团队，不断探索新技术，推动产品升级换代；在品质服务方面，公司建立了严格的质量管理体系，从原材料采购到生产制造，再到成品检验，每一个环节都严格把控，确保产品的高品质；在持续发展方面，公司注重环保与可持续发展，积极采用绿色制造技术，减少生产过程中的能源消耗和环境污染，努力实现经济效益与社会效益的双赢。

展望未来，瑞营制造将继续坚持技术创新与品质提升，不断拓展国内外市场，为客户提供更加优质的产品和服务。同时，公司也将积极履行社会责任，推动行业进步，为实现可持续发展贡献力量。瑞营愿与全球客户携手共进，共创美好未来！



灯塔装备先行者
更受用户信耐

专注 照明 / 排水 / 发电 25年



Development History

发展历程



Honors and Qualifications

荣誉资质



瑞营公司产品获得了国家多个专利技术，通过ISO9001国际质量管理体系认证，CE认证、通过SGS（通标）深度认证，环境管理认证，职业健康认证，并获得国家名优产品称号，于2020年荣获国家高新技术企业称号，2022年获得省民营科技企业，2023年获得瞪羚企业称号，2024年获得专精特新企业称号，在行业内享有盛名。

发明专利及软件著作等：共计 310 余项



P

roduction Capacity
生产能力

30000 m² 灯塔装备
现代化大型生产研发基地

国家高新技术企业

- 现代化标准厂房，配备先进的制造设备与研发设施
- 采用一流的专业高精密钣金加工设备，实现高精度制造
- 完善的CRM库存管理系统，提供更具个性化的产品
- 产学研教育示范学习基地，推动科技创新和产业创新深度融合



P

roduction Capacity
生产能力

设计制造特定规格产品

数字化管理生产研发基地 —— 照明灯塔装备

公司拥有一流的产品研发团队并配套专业的生产加工设备，运用 Solidworks、UG 三维结构数字模型设计，完全采用配套主机厂指定的工程技术标准和国家标准。



S

ervice System
服务体系

致力于为客户提供
“**高效、可靠、智能**”的灯塔装备和照明作业解决方案。

为客户提供**更易于操作**的产品和**更便捷**的服务。

瑞营制造 - 中国智造，**灯塔装备先行者**，在全球范围内享有声誉，**更受用户信耐**。



专业、快捷的技术、配件和售后服务支持。

24小时全球服务热线:
400 800 2871
+86 25 - 56231571
+86 13916236220
E-mail: ruiying@cnriyi.net

设备安装调试合格后
12个月或者**累计工作1000个小时**以内(以先到为准)享有**免费质保服务**。







瑞营 照明灯塔

瑞营灯塔，永不落的小太阳
Ruiying Lighthouse, A small sun that never sets

瑞营照明灯塔专为极端环境设计，灯塔采用了高亮度LED或金属卤素灯，照射的覆盖半径可达50-200米，能满足夜间或昏暗环境下的各类工况作业需求。

瑞营灯塔支持多头组合，实现360°无死角照明10分钟内展开照明，覆盖面积达3个标准足球场。无论是深夜抢修输油管道，还是地震灾区等工况下可连续20小时不间断作业，它都能提供可靠的光源支持，大幅提升作业效率与安全性。

P
roduct Application
产品应用



Our product Type

产品类型

适用于各领域照明工况

根据客户需求设计满意机型，定制产品



太阳能液压型



太阳能手摇型



柴油驱动液压型



柴油驱动手摇型



输电式手摇型

照明灯塔 标准系列

///

照明灯塔 防爆系列

///



RY-400SLT-EX 防爆系列
移动式太阳能防爆灯塔 (手摇升降型)
(42000 Lm) 照明系统



RY-600SLT 系列
移动式太阳能照明灯塔 (液压升降型)
(80000 Lm) 照明系统



RY-320SLT 系列
移动式太阳能照明灯塔 (手摇升降型)
(48000 Lm) 照明系统



RY-400SLT-EX 防爆系列
移动式太阳能防爆灯塔 (液压升降型)
(42000 Lm) 照明系统



RY-J9-MLT-EX 防爆系列
移动式柴油驱动防爆灯塔 (液压升降型)
(110000 Lm) 照明系统



RY-J9-MLT 系列
移动式柴油驱动照明灯塔 (手摇升降型)
(230000 Lm) 照明系统



RY-J7-MLT 系列
移动式柴油驱动照明灯塔 (手摇升降型)
(210000 Lm) 照明系统



RY-J7-MLT-EX 防爆系列
移动式柴油驱动防爆灯塔 (手摇升降型)
(70000 Lm) 照明系统



RY-J4.5-EX 防爆系列
移动式无动力型防爆灯塔 (手摇升降型)
(40000 Lm) 照明系统



Ry-600SLT

系列（90000 Lm）照明系统


移动式太阳能照明灯塔（液压升降型）

节能环保先锋

坚固耐用、照射范围广
高效节能、运行时间长



-  高效
-  节能
-  坚固
-  耐用
-  环保
-  便捷
-  智能
-  稳定
-  安全

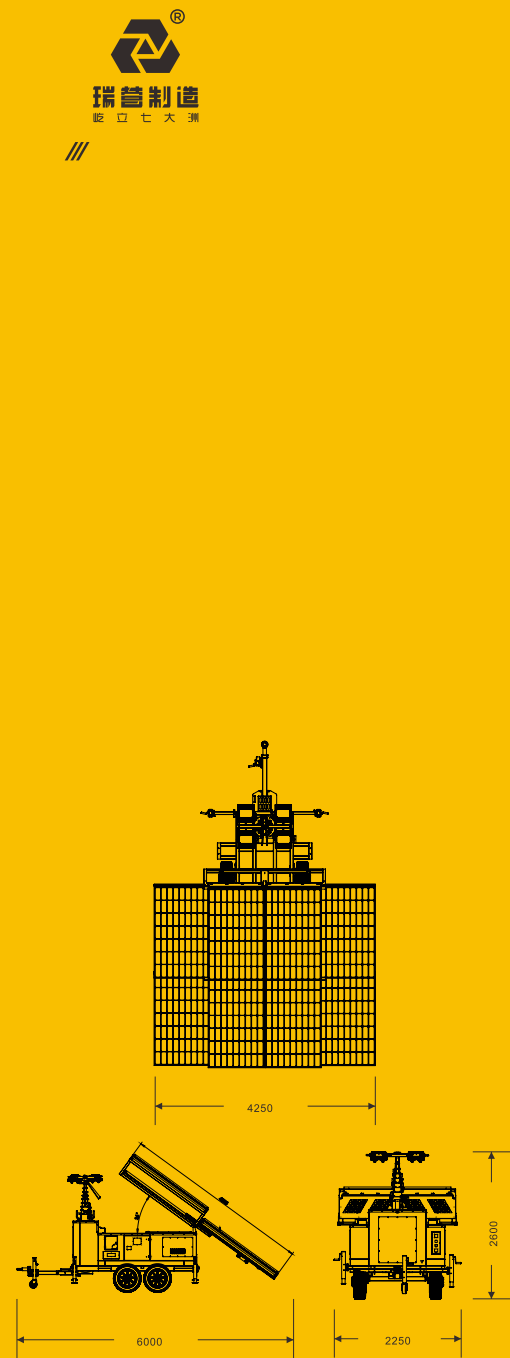

RY-600SLT系列 移动式太阳能照明灯塔（液压升降型）	
产品用途：	
■ 油田，矿山，农场.....场地作业 ■ 大型活动场地 ■ 事故处理和抢险救灾等工况中	
参数配置：	
基础参数	
机组型号	RY-600SLT
类型	太阳能
灯杆升降方式	液压升降
灯塔升起最大高度	9m
电池充满时间	10h
电池续航时间	24h
最小尺寸（运输时）长*宽*高	3300*2250*2600mm
最大尺寸（作业时）长*宽*高	6000*4250*9500mm
机组重量	2200kg
太阳能板	
太阳能板总功率	3200W
太阳能板数量	8*400W
工作电压	48VDC
太阳能板展开方式	液压
储能系统	
电池类型	储能锂电池
总容量	480AH
工作电压	48VDC
特点	滑轨式安装，方便取出
灯杆	
类型	液压升降
节数	9
照射角度	水平355°手动/垂直90°电动
双重安全锁	标配
灯具	
类型	LED
灯头数量	4*150W
总流明	4*22500=90000Lm
逆变器	
类型	MTTP
额定功率	5000W
总装	
箱体	静音型
移动底盘	双轴四轮拖车
尾灯和反光板	标配
轮胎规格	185R14C
手动支撑腿	4*0.9T
吊装	标配
电器控制	
辅助输入插头	32A /220VAC
灯具控制	灯具可独立控制
日照感应控制	标配
可选项	
LED灯(4x100W)/(4x80W)	
备用3kW汽油变频发电机组	

Ry- 320SLT

系列（48000 Lm）照明系统


移动式太阳能照明灯塔（手摇升降型）

节能环保先锋

坚固耐用、照射范围广
高效节能、运行时间长



- 高效
- 节能
- 坚固
- 耐用
- 环保
- 便捷
- 智能
- 稳定
- 安全

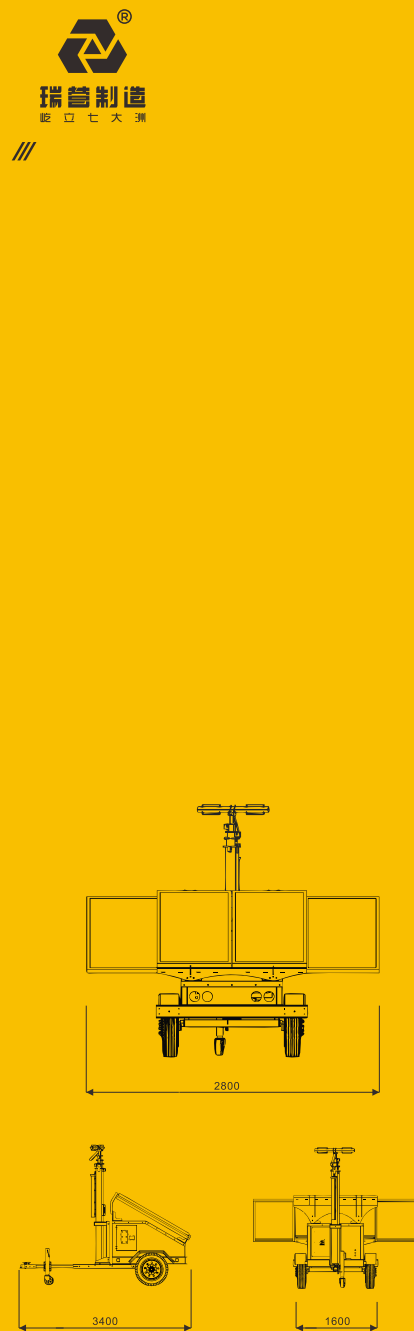

Ry-320SLT 系列

移动式太阳能照明灯塔（手摇升降型）

- 产品用途：
- 油田，矿山，农场.....场地作业
 - 大型活动场地
 - 事故处理和抢险救灾等工况中

参数配置:

基础参数	
机组型号	Ry-320SLT
类型	太阳能
灯杆升降方式	手摇升降
灯塔升起最大高度	7.2m
电池充满时间	10h
电池续航时间	24h
最小尺寸 (运输时) 长*宽*高	2200*1600*2500mm
最大尺寸 (作业时) 长*宽*高	3400*2800*7500mm
机组重量	650kg
太阳能板	
太阳能板总功率	1120W
太阳能板数量	4*280W
工作电压	50VDC
太阳能板展开方式	液压
储能系统	
电池类型	储能锂电池
总容量	240AH
工作电压	24VDC
特点	滑轨式安装，方便取出
灯杆	
类型	手摇升降
节数	7
照射角度	水平355°手动/垂直90°电动
双重安全锁	标配
灯具	
类型	LED
灯头数量	4*80W
总流明	4*12000=48000Lm
逆变器	
类型	MTTP
额定功率	3000W
总装	
箱体	静音型
移动底盘	单轴两轮拖车
尾灯和反光板	标配
轮胎规格	185R14C
手动支撑腿	4*0.9T
吊装	标配
电器控制	
辅助输入插头	32A /220VAC
灯具控制	灯具可独立控制
日照感应控制	标配
可选项	
LED灯(4x60W)	
备用2kW汽油变频发电机组	

RY-J9-MLT

系列 (290000 Lm) 照明系统



移动式柴油驱动照明灯塔 (液压升降型)

柴油灯塔、
稳定抗造！

可靠耐用、燃料稳定、
维护简单、自动应急！



- ⚡ 高效
- 🛡️ 坚固
- 🔧 耐用
- 👉 便捷
- 🧠 智能
- 🛑 稳定
- 🛡️ 安全

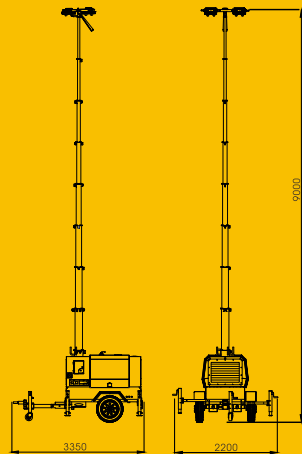

RY-J9-MLT 系列 移动式柴油驱动照明灯塔 (液压升降型)

产品用途：

- 油田，矿山，农场.....场地作业
- 大型活动场地
- 事故处理和抢险救灾等工况中

参数配置:

基础参数	
机组型号	RY-J9-MLT
常用功率	6kw/kva
额定电压	220V
额定频率	50/60hz
灯塔升起最大高度	9m
最小尺寸 (运输时) 长*宽*高	2250*1550*2550mm
最大尺寸 (作业时) 长*宽*高	3350*2200*9000mm
机组重量 (未加燃油)	1400kg
燃油类型	柴油
机组油箱容量	100L
满载运行时间	60h
发动机	全柴Q / 科勒K / 洋马Y / 久保田K1
发电机	瑞普 / 美奥迪 / 斯坦福
灯杆	
类型	液压
节数	9
照射角度	水平355°手动/垂直90°电动
双重安全锁	标配
灯具	
类型	LED
灯头数量	4*500W
总流明	4*72500=290000Lm
总装	
箱体	静音型
移动底盘	单轴两轮拖车
尾灯和反光板	标配
轮胎规格	185R14C
手动支撑腿	4*0.9T
吊装/叉车位	标配
电器控制	
启动方式	电启动
辅助输出/入插头	32A /220VAC
外部AC浮充插座	标配
可选项	
LED灯(4x350W)/LED灯(4x1000W)	
液压支撑腿	
日照感应控制	

RY-J7-MLT

系列（210000 Lm）照明系统



移动式柴油驱动照明灯塔（手摇升降型）

柴油灯塔、
稳定抗造！

可靠耐用、燃料稳定、
维护简单、自动应急！



-  高效
-  坚固
-  耐用
-  便捷
-  智能
-  稳定
-  安全

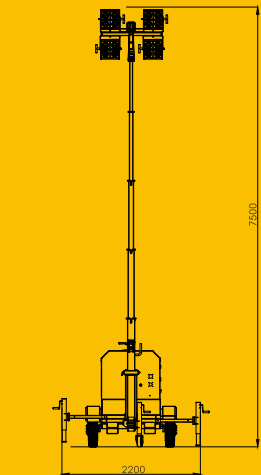

RY-J7-MLT 系列

移动式柴油驱动照明灯塔（手摇升降型）

产品用途：

- 油田，矿山，农场.....场地作业
- 大型活动场地
- 事故处理和抢险救灾等工况中

参数配置:

基础参数	
机组型号	RY-J7-MLT
常用功率kw/kva	6kw/kva
额定电压	220V
额定频率	50/60hz
灯塔升起最大高度	7.2m
最小尺寸 (运输时) 长*宽*高	1650*1500*2550mm
最大尺寸 (作业时) 长*宽*高	2500*2200*7500mm
机组重量 (未加燃油)	960kg
燃油类型	柴油
机组油箱容量	100L
满载运行时间	60h
发动机	全柴Q/科勒K/洋马Y/久保田K1
发电机	瑞普 /美奥迪 / 斯坦福
灯杆	
类型	手摇
节数	7
照射角度	水平355°手动/垂直90°电动
双重安全锁	标配
灯具	
类型	LED
灯头数量	4*350W
总流明	4*52500=210000Lm
总装	
箱体	静音型
移动底盘	单轴两轮拖车
尾灯和反光板	标配
轮胎规格	185R14C
手动支撑腿	4*0.9T
吊装/叉车位	标配
电器控制	
启动方式	电启动
辅助输出/入插头	32A /220VAC
外部AC充电插座	标配
可选项	
LED灯(4x200W)/LED灯(4x150W)	
液压支撑腿	
日照感应控制	

Ex | 

RY-400SLT-EX

防爆系列

(42000 Lm) 照明系统



移动式太阳能防爆灯塔 (液压升降型)

节能环保先锋

坚固耐用、照射范围广
高效节能、运行时间长



-  高效
-  节能
-  坚固
-  耐用
-  环保
-  便捷
-  智能
-  稳定
-  安全
-  防爆

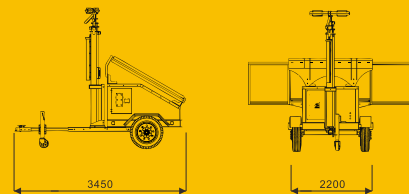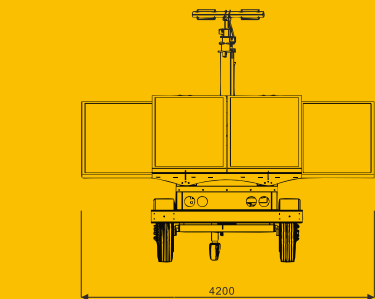

RY-400SLT-EX 防爆系列

移动式太阳能防爆灯塔 (液压升降型)

产品用途:

- 适用于石油、化工、煤矿等地区的防爆区域，或存在危险性气体的易燃易爆区域。

参数配置:

基础参数	
机组型号	RY400SLT-EX
类型	太阳能
灯杆升降方式	液压升降
灯塔升起最大高度	9m
电池充满时间	10h
电池续航时间	24h
最小尺寸 (运输时) 长*宽*高	2500*2200*2550mm
最大尺寸 (作业时) 长*宽*高	3450*4200*9000mm
机组重量	2400kg
太阳能板	
太阳能板总功率/防爆类型	960W EX
太阳能板数量	4*240W
工作电压	50VDC
太阳能板展开方式	手动
储能系统	
电池类型/防爆类型	储能电池EX/ATEX (II2G)
总容量	400AH
工作电压	24VDC
特点	滑轨式安装，方便取出
灯杆	
类型/防爆类型	液压升降EX
节数	9
照射角度	水平355°手动
双重安全锁	标配
灯具	
类型/防爆类型	LED EX/ATEX (II2G)
灯头数量	4*100W
总流明	4*10500=42000Lm
逆变器	
类型/防爆类型	MTTP EX/ATEX (II2G)
额定功率	1000W
总装	
箱体	静音型
移动底盘	单轴两轮拖车
反光板	标配
轮胎规格	185R14C
手动支撑腿	4*0.9T
吊装	标配
电器控制	
辅助输入插头	32A /220VAC EX/ATEX (II2G)
灯具控制	灯具可独立控制
可选项	
LED灯(4x80W)	
防爆型危险气体泄露检测报警功能	

Ex | 

RY-400SLT-EX

防爆系列

(42000Lm) 照明系统

移动式太阳能防爆灯塔 (手摇升降型)

节能环保先锋



坚固耐用、照射范围广

高效节能、运行时间长



高效 节能 坚固 耐用 环保 便捷 智能 稳定 安全 防爆

瑞普 照明灯塔 ◀ P29/30

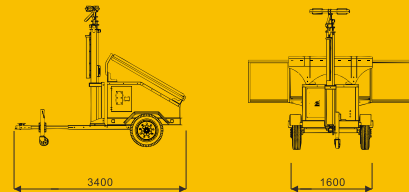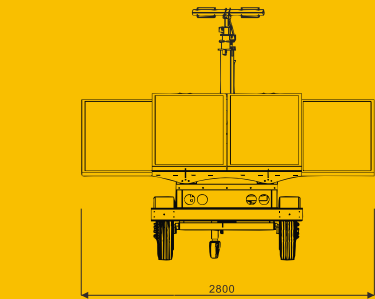

RY-400SLT-EX 防爆系列

移动式太阳能防爆灯塔 (手摇升降型)

产品用途:

- 适用于石油、化工、煤矿等地区的防爆区域，或存在危险性气体的易燃易爆区域。

参数配置:

基础参数	
机组型号	RY400SLT-EX
类型	太阳能
灯杆升降方式	手摇升降
灯塔升起最大高度	7.2m
电池充满时间	10h
电池续航时间	24h
最小尺寸 (运输时) 长*宽*高	2200*1600*2500mm
最大尺寸 (作业时) 长*宽*高	3400*2800*7500mm
机组重量	950kg
太阳能板	
太阳能板总功率/防爆类型	960W EX
太阳能板数量	4*240W
工作电压	50VDC
太阳能板展开方式	手动
储能系统	
电池类型/防爆类型	储能电池EX/ATEX (II2G)
总容量	400AH
工作电压	24VDC
特点	滑轨式安装，方便取出
灯杆	
类型	手摇升降
节数	7
照射角度	水平355°手动
双重安全锁	标配
灯具	
类型/防爆类型	LED EX/ATEX (II2G)
灯头数量	4*100W
总流明	4*10500=42000Lm
逆变器	
类型/防爆类型	MTTP EX/ATEX (II2G)
额定功率	1000W
总装	
箱体	静音型
移动底盘	单轴两轮拖车
反光板	标配
轮胎规格	185R14C
手动支撑腿	4*0.9T
吊装	标配
电器控制	
辅助输入插头	32A /220VAC EX/ATEX (II2G)
灯具控制	灯具可独立控制
可选项	
LED灯(4x80W)	
防爆型危险气体泄露检测报警功能	

Ex | 

RY-J9-MLT-EX

防爆系列 (117600 Lm) 照明系统


移动式柴油驱动防爆灯塔 (液压升降型)

柴油灯塔、 稳定抗造！

可靠耐用、燃料稳定、
维护简单、自动应急！



-  高效
-  坚固
-  耐用
-  便捷
-  智能
-  稳定
-  安全
-  防爆

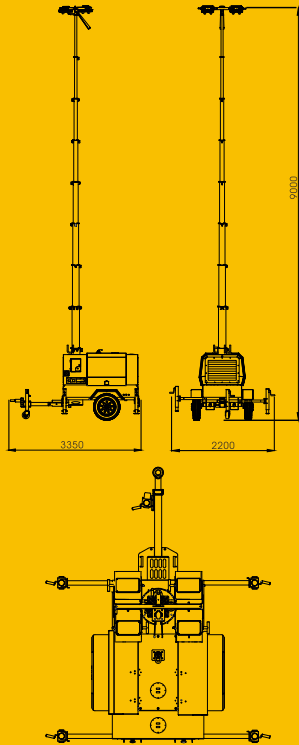

RY-J9-MLT-EX 防爆系列

移动式柴油驱动防爆灯塔 (液压升降型)

产品用途:

- 适用于石油、化工、煤矿等地区的防爆区域，或存在危险性气体的易燃易爆区域。

参数配置:

基础参数	
机组型号	RY-J9-MLT-EX
常用功率	6kw/kva
额定电压	220V
额定频率	50/60hz
灯塔升起最大高度	9m
最小尺寸 (运输时) 长*宽*高	2250*1550*2550mm
最大尺寸 (作业时) 长*宽*高	3350*2200*9000mm
机组重量 (未加燃油)	1800kg
燃油类型	柴油
机组油箱容量	100L
满载运行时间	60h
发动机防爆类型	EX/ATEX (II2G)
发电机防爆类型	EX/ATEX (II2G)
灯杆	
类型/防爆类型	液压升降 EX
节数	9
照射角度	水平355°手动/垂直90°电动
双重安全锁	标配
灯具	
类型/防爆类型	LED EX/ATEX (II2G)
灯头数量	4*300W
总流明	4*29400=117600Lm
总装	
箱体	静音型
移动底盘	单轴两轮拖车
反光板	标配
轮胎规格	185R14C
手动支撑腿	4*0.9T
吊装/叉车位	标配
抗风等级	6
电器控制	
启动方式	电启动 EX/ATEX (II2G)
辅助输出/入插头	32A /220VAC EX/ATEX (II2G)
可选项	
LED灯(4x200W)/LED灯(4x100W)EX/ATEX (II2G)	
液压支撑腿	
防爆型危险气体泄露检测报警功能	

Ex | 

RY-J7-MLT-EX

防爆系列 (78400Lm) 照明系统



移动式柴油驱动防爆灯塔 (手摇升降型)

柴油灯塔、 稳定抗造！

可靠耐用、燃料稳定、
维护简单、自动应急！



- 
- 高效 坚固 耐用 便捷 智能 稳定 安全 防爆

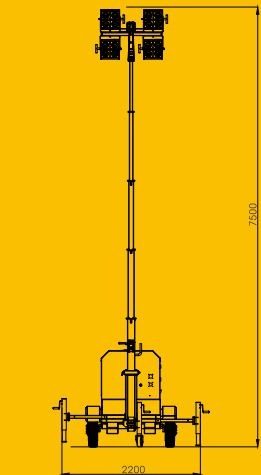

RY-J7-MLT-EX 防爆系列

移动式柴油驱动防爆灯塔 (手摇升降型)

产品用途:

- 适用于石油、化工、煤矿等地区的防爆区域，或存在危险性气体的易燃易爆区域。

参数配置:

基础参数	
机组型号	RY-J7-MLT-EX
常用功率	6kw/kva
额定电压	220V
额定频率	50/60hz
灯塔升起最大高度	7.2m
最小尺寸 (运输时) 长*宽*高	1650*1500*2550mm
最大尺寸 (作业时) 长*宽*高	2500*2200*7500mm
机组重量 (未加燃油)	1350kg
燃油类型	柴油
机组油箱容量	100L
满载运行时间	60h
发动机防爆类型	EX/ATEX (II2G)
发电机防爆类型	EX/ATEX (II2G)
灯杆	
类型	手摇升降
节数	7
照射角度	水平355°手动/垂直90°电动
双重安全锁	标配
灯具	
类型/防爆类型	LED EX/ATEX (II2G)
灯头数量	4*200W
总流明	4*19600=78400Lm
总装	
箱体	静音型
移动底盘	单轴两轮拖车
反光板	标配
轮胎规格	185R14C
手动支撑腿	4*0.9T
吊装/叉车位	标配
抗风等级	6
电器控制	
启动方式	电启动 EX/ATEX (II2G)
辅助输出/入插头	32A /220VAC EX/ATEX (II2G)
可选项	
LED灯(4x100W) EX/ATEX (II2G)	
防爆型危险气体泄露检测报警功能	

Ex | 

RY- J4.5-EX

防爆系列 (42000 Lm) 照明系统



移动式无动力型防爆灯塔 (手摇升降型)

极端环境专用照明

结构紧凑，使用安全，
方便快捷，不限时长！



-  高效
-  节能
-  坚固
-  耐用
-  环保
-  便捷
-  智能
-  稳定
-  安全
-  防爆

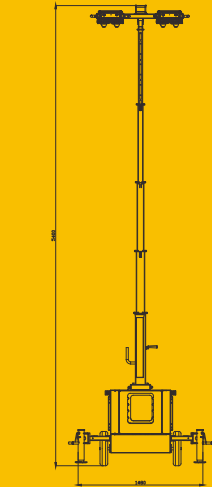

RY-J4.5-EX 防爆系列

移动式无动力型防爆灯塔 (手摇升降型)

产品用途：

- 适用于石油、化工、煤矿等地区的防爆区域，或存在危险性气体的易燃易爆区域。

参数配置:

基础参数	
机组型号	RY-J4.5-EX
类型	市电接入型
灯杆升降方式	手摇升降
灯塔升起最大高度	4.5m
最小尺寸 (运输时) 长*宽*高	1480*1050*2350mm
最大尺寸 (作业时) 长*宽*高	1680*1480*5400mm
机组重量	140kg
灯杆	
类型	手摇升降
节数	5
照射角度	水平355°手动
安全锁	标配
灯具	
类型/防爆类型	LED EX/ATEX (II2G)
灯头数量	4*100W
总流明	4*10500=42000Lm
总装	
箱体	防雨型
移动底盘	单轴两轮拖车
轮胎规格	实心10"
手动支撑腿	4*0.9T
抗风等级	6
电器控制	
市电输入插头/防爆类型	32A /220VAC EX/ATEX (II2G)
灯具控制	灯具可独立控制
可选项	
LED灯(4x200W) EX/ATEX (II2G)	
防爆型危险气体泄露检测报警功能	

